


主要部品一覧表		
番号	部品名	仕様・材質
1	本体	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
2	飾り	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
3	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機
5	羽根	アルミ製
6	スイッチ	ソフトタッチ式 (ON/OFF, -, 表示画面, +, タイマー, 照明)
7	フィルター	ステンレス鋼板及びアルミメッシュシート
8	電球	LED
9	電源コード	VCTF, 0,75mm ² 3芯, 125V-7A
10	給気シャッターケーブル	VCTF, 0,75mm ² 2芯, 125V-7A
11	排気シャッターケーブル	VCTF, 0,75mm ² 2芯, 125V-7A
12	排気アダプター	亜鉛メッキ鋼板 (逆風防止シャッター付)
13	排気接続アダプター	亜鉛メッキ鋼板

特性表 電圧: 単相100V 製品重量: 42Kg

速度調整 (Hz)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	100 Pa 時	
TOP	50	121	743	466	59
		111	629	417	56
		105	552	-	50
自動換気	60	161	777	623	61
		124	541	487	54
		112	463	-	47

※風量値は、JIS C9603による。

静圧・風量曲線 ※抵抗曲線はφ150スパイラルダクトを示す。

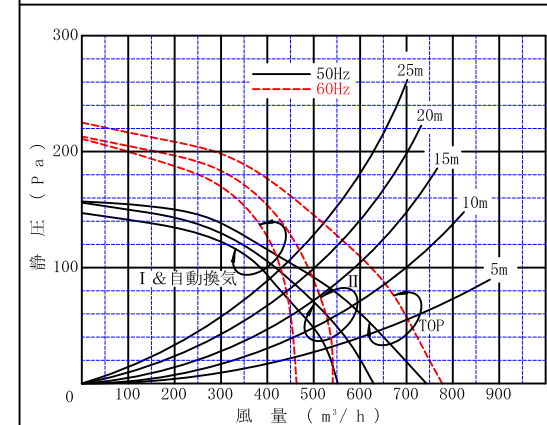

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
4極コンデンサ誘導電動機	10 MΩ 以上 (500Vメガー)	AC 1000V - 1分 (又は 1200V-2秒)	E 種

図名	製品姿図	型名	MST100-I
KOBAYASHI WOOD WORK		日付	Sep. 01. 2017 mst/Cz-Mz-C14